


この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
取り付けに関しましては、メーカー発行のサービスマニュアル及び当説明書の指示に従って作業を行って下さい。作業は必ずエンジンが冷えた状態で、且つ車体が安定した状態で行って下さい。この製品は、ZRX1200DAEGの商品です。その他の機種（車両型式・仕向け地）に関しては、取り付け確認等を行っておりませんのでご注意下さい。取り付け作業に関して、ご不明な点などございましたら、当社までお問い合わせ下さい。


注意事項！

- ・取り付け作業は必ずオートバイ整備を熟知した整備士が行ってください。取り付け上のミス等が原因の事故や不具合について、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・取り付け作業はエンジン、マフラーが冷めた状態で行ってください。
- ・ボルト/ナットの取り付け時は規定トルクで締め付けてください。必要に応じてねじ緩み防止剤をご使用下さい。
- ・定期的に各部のねじの緩みや異常が無いか確認してください。

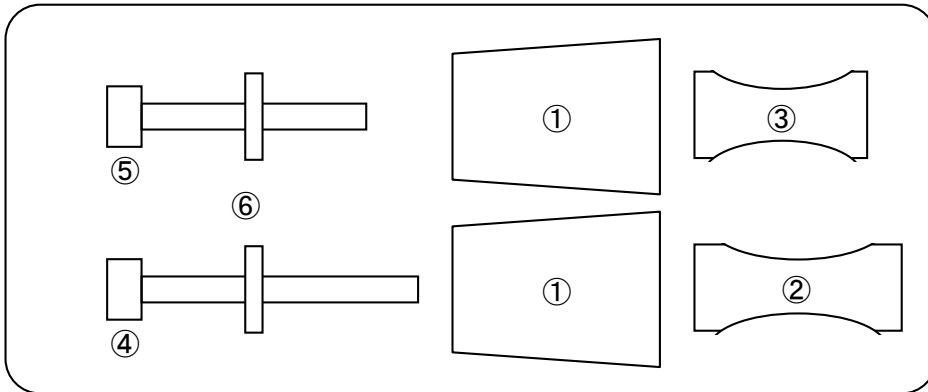

パーツリスト(梱包内容)

	パーツ名	数量
①	スライダー本体	2
②	カラー 長(左)	1
③	カラー 短(右)	1
④	ボルト M10-L130(左)	1
⑤	ボルト M10-L120(右)	1
⑥	ワッシャー M10	2

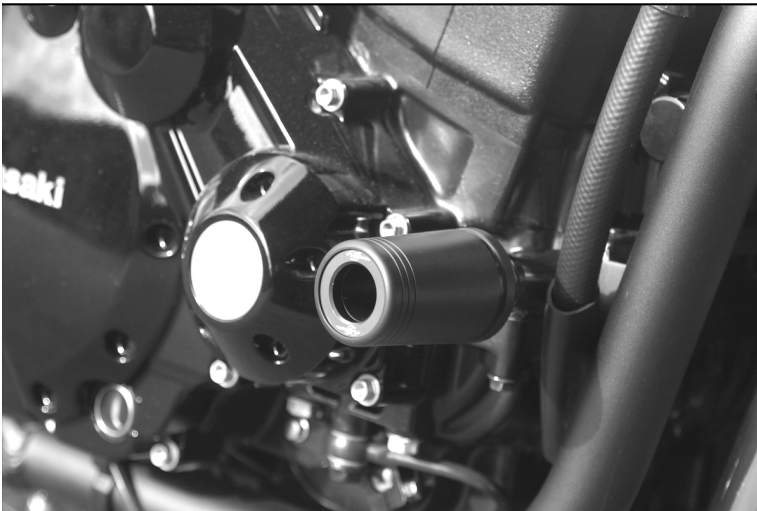

当製品は事故や転倒の際、車体を滑らせる事によりエンジンや車体の破損を軽減することを目的としたパーツであり、キズや破損を完全に防ぐ事ものではありません。
又、転倒の状況によっては使用しない場合よりも破損の程度が大きくなる場合もあります。予めご了承下さい。